


BOYA PLÁSTICA PREMIUM




Funcionalidad del Producto

Polietileno de alta densidad, sistema de visibilidad a base de cinta refléjate, calidad GAIP color blanco. Encapsulada en su interior en policarbonato circular convexo antirrayaduras con retroreflectividad denominado ojos de gato, proyectando luminosidad y generando una visibilidad ideal al más mínimo contacto con cualquier fuente de iluminación, con sistema de anclaje 1/4 x 3" para su instalación

Vista Frontal

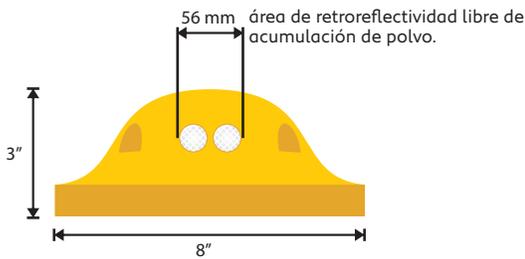

Vista superior



Vista Inferior




"Ranura circular cónica para anclaje en pegamento epoxico, sin soportes internos."

Especificaciones Técnicas


INSTALACIÓN

Paso 1: DIRECCIÓN CORRECTA




Colocar la boya apuntando los reflejantes con dirección al conductor según el sentido de la calle.

Paso 3: CLAVO A PRESIÓN



Coloque el clavo en el ojillo correspondiente para evitar perforaciones extras de 1/4" X 3." / Place the grooving bolt into the hole of the round road marker, avoiding extra perforations.


Paso 2: PERFORAR CONCRETO



Perforar con broca 1/4 x 5".




Paso 4: CLAVAR CON MARTILLO



Para una sujeción excelente coloque 4 clavos de 1/4 X 3."

SUJECIÓN



Para la instalación de la boya por medio del sistema de sujeción de clavos se debe utilizar clavos de 1/4 x 3" para perforar con broca de concreto de 1/4 x 6"

NOTA: Si va a utilizar esta boya como tope pregunte a nuestro departamento tecnológico para mayor información.

